

SPF

PESA FURGONI

LIGHT VEHICLES WEIGHING SYSTEM



Scatola di giunzione in acciaio Inox
Stainless steel junction box

PUNTI DI
FORZA
STRENGTHS


INSTALLAZIONE INTERRATA O IN APPOGGIO A PAVIMENTO
PIT OR SURFACE MOUNTING

**ROBUSTA STRUTTURA MONOBLOCCO IN ACCIAIO VERNICIATO
CON ALTEZZA ESTREMAMENTE CONTENUTA**
*ROBUST MONOBLOC STRUCTURE IN PAINTED STEEL
WITH EXTREMELY LOW HEIGHT*

**4 CELLE DI CARICO IP67 IN ACCIAIO INOX;
SCATOLA DI GIUNZIONE IP68 IN ACCIAIO INOX
CON SISTEMA ANTICONDENSA**
*4 IP67 STAINLESS STEEL LOAD CELLS, IP68 STAINLESS STEEL JUNCTION BOX
WITH ANTI-CONDENSATION SYSTEM*

- Portata fino a 10.000 kg / *Maximum capacity 10.000 kg*
- Lamiera lobata antisdrucchiolo / *Slip-resistant chequered plate*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Su richiesta versioni con dimensioni e portate personalizzate / *Versions with customised dimensions and capacity upon request*
- Struttura verniciata, con travi IPE 140 / *Robust IPE 140 steel beam painted structure*
- Soluzioni integrate con terminali e software / *Integrated solutions with indicators and software*
- Lunghezza cavo personalizzata / *Custom cable length*

SPF

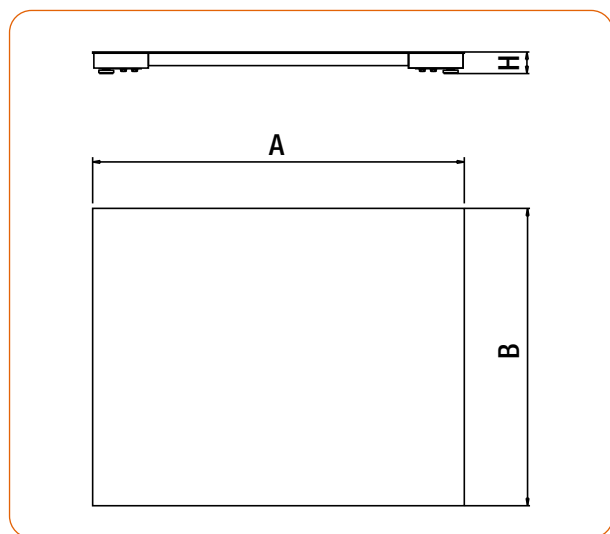

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

MODELLO / MODEL

SPF

Dimensioni <i>Dimensions</i>	Altezza <i>Height</i>	Peso <i>Weight</i>	Multirange (omologato) <i>Multirange (approved)</i>		Alta risoluzione <i>High resolution</i>	
A x B (mm)	H (mm)	(kg)	Portata / <i>Capacity</i> (kg)	Div. (kg)	Portata / <i>Capacity</i> (kg)	Div. (kg)
4700 x 2400	178	1300	6000 / 10000	2 / 5	10000	1

OPTIONAL / OPTIONS

- Telaio per versione interrata / *Pit frame*
- Rampe di accesso, L = 1600 mm / *Access ramps, L = 1600 mm*

