


PRM-A

PIATTAFORMA DI PESATURA DA PAVIMENTO INOX APRIBILE, PER AMBIENTI AGGRESSIVI CON LAVAGGI FREQUENTI

*OPENABLE STAINLESS STEEL FLOOR SCALE,
FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS
WITH FREQUENT WASHING*

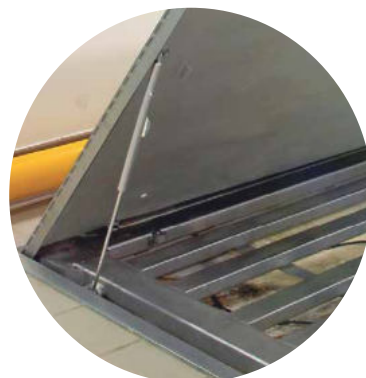

Ammortizzatori in acciaio INOX AISI316
AISI316 stainless steel shock absorbers



PUNTI DI
FORZA
STRENGTHS

PIANO APRIBILE PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE

OPENABLE SURFACE TO FACILITATE OPERATIONS OF SANITISATION

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 MICROPALLINATA, CON LAMIERA LISCIA DI FORTE SPESSORE

*MICROBEAD BLASTED AISI 304 STAINLESS STEEL STRUCTURE,
WITH THICK AND SMOOTH SURFACE*


4 CELLE DI CARICO IP67 IN ACCIAIO INOX; SCATOLA DI GIUNZIONE IP68 IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA ANTICONDENSA

*4 IP67 STAINLESS STEEL LOAD CELLS, IP68 STAINLESS STEEL JUNCTION BOX
WITH ANTI-CONDENSATION SYSTEM*

INSTALLAZIONE INTERRATA O IN APPOGGIO A PAVIMENTO *PIT OR SURFACE MOUNTING*

- Portata fino a 2.000 kg / *Capacity up to 2.000 kg*
- Piano di pesatura in lamiera liscia di forte spessore idoneo al transito di carrelli e transpallet / *Weighing top in very thick smooth sheet steel suitable for transit of trucks and pallet trucks*
- Protezione cavi di collegamento con inserimento in tubi di acciaio INOX / *Connection cables shielding with stainless steel pipes*
- Su richiesta versioni con dimensioni e portate personalizzate e versione in acciaio INOX AISI 316 / *Versions with customised dimensions and capacity and AISI 316 stainless steel version upon request*
- Soluzioni integrate con terminali e software / *Integrated solutions with indicators and software*
- Lunghezza cavo personalizzata / *Custom cable length*

PRM-A

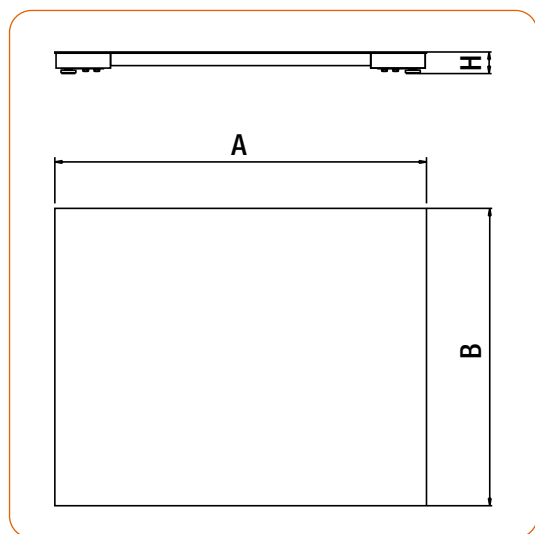

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

MODELLO / MODEL

PRM-A

Dimensioni <i>Dimensions</i>	Altezza <i>Height</i>	Peso <i>Weight</i>	Multirange (omologato) <i>Multirange (approved)</i>		Alta risoluzione <i>High resolution</i>	
A x B (mm)	H (mm)	(kg)	Portata / <i>Capacity</i> (kg)	Div. (kg)	Portata / <i>Capacity</i> (kg)	Div. (kg)
1500 x 1250	90	215	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	2000	0,1
2000 x 1250	90	280	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	2000	0,1

OPTIONAL / OPTIONS

- Esecuzione in acciaio AISI 316 / *AISI 316 stainless steel version*
- Telaio di contenimento per soluzione interrata a filo pavimento H = 100 mm / *Containment frame for pit mounted version H 100 mm*
- Rampe di accesso antisdrucciolo L = 900 mm / *Slip-resistant ramps L = 900 mm*
- Versione ATEX, per uso in zona pericolosa / *ATEX version for use in designated hazardous areas*
- Rapporto di taratura per chi opera in regime di qualità / *Calibration report for quality assurance compliance*

